


## СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР

# POSCENTER EVA-150 LITE



### Дизайн

Устойчивый специальной формы стенд, скрывающий кабели внутри, с быстрым и удобным доступом к кабель-каналу.

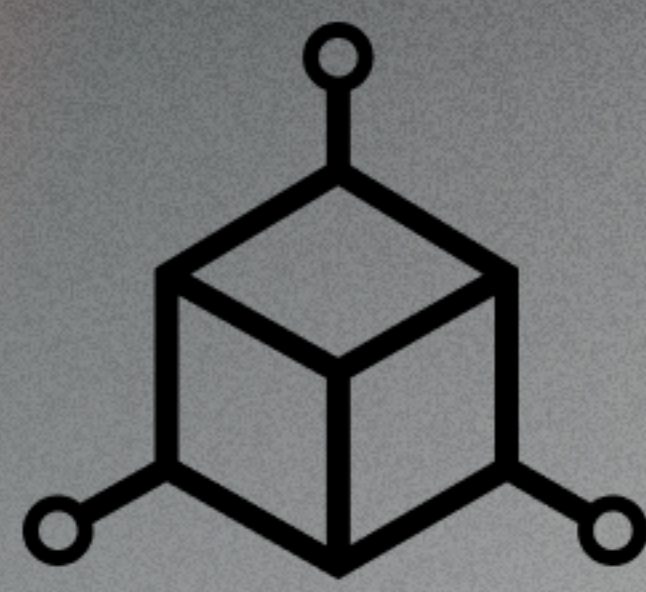


### Эргономика

Размещение на разных поверхностях, в том числе и на вертикальных конструкциях.




### Скорость и удобство

Емкостный многоточечный сенсорный экран – мгновенное срабатывание на касание.

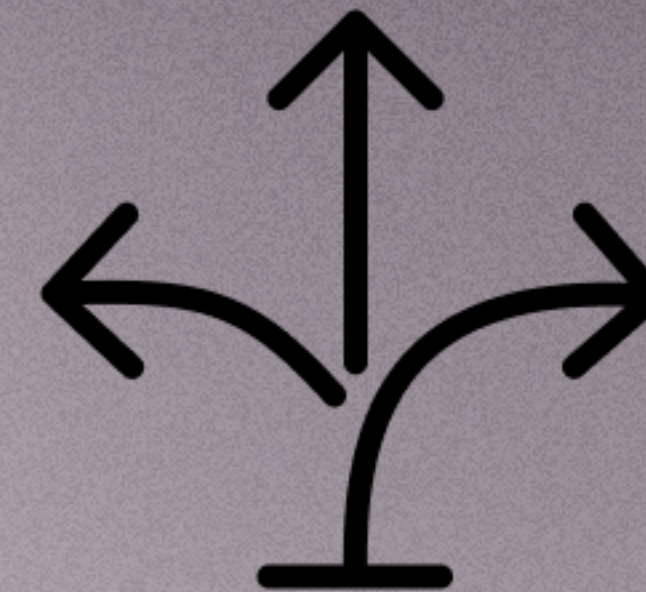

### Вариативность

с MSR/без MSR (опционально)  
с подставкой/без подставки

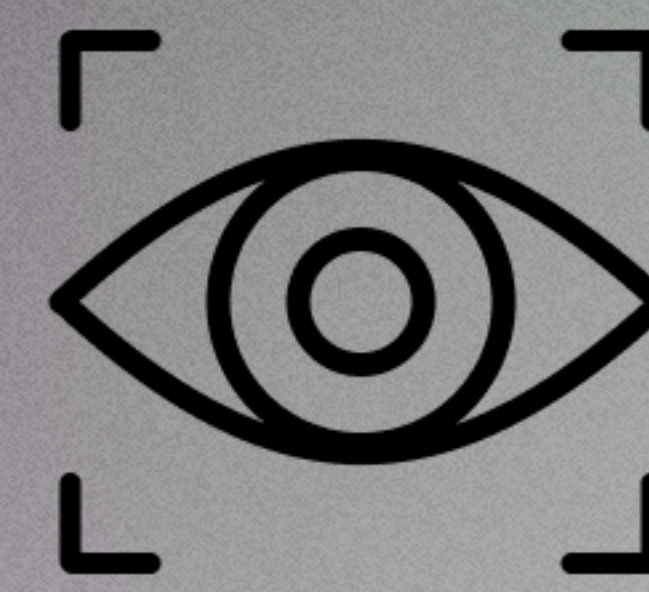

### Эстетика

Тонкий и стильный матовый темно-графитовый корпус, с абсолютно плоским безрамочным экраном



### Технические характеристики

Диагональ экрана	15", абсолютно плоский, без канта
Жизненный цикл, (ч)	50 000
Соотношение сторон экрана	4:3 TFT LCD
Разрешение	1024×768
Угол обзора	178°
Количество цветов	16.7 млн.
Тип сигнала	LVDS
Сенсорный экран	Емкостный многоточечный
Контрастность	Мин.: 700: 1/ Станд. 1000: 1
Время отклика сенсора	5 мс
Время отклика LED	30-35 мс
Жесткость экрана	>6H
Разъемы	VGA, USB (MSR), USB (сенсорный экран)
Возможность крепления	VESA 75×75
Вес нетто	3.7 кг
Вес брутто	5 кг
Габариты без упаковки, см	Монитор с подставкой: 35.5*35*19 см Монитор без подставки: 35.5*27.8*4 см Подставка: 27*25.2*20 см
Рабочая температура/Влажность	-10°C ~ 60°C/≤65%
Температура хранения/Влажность	-20°C ~ 60°C/≤85%



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER