



POS-терминал

АТОЛ Jazz 15 Pro

Усовершенствованный сенсорный моноблок АТОЛ Jazz 15 Pro предназначен для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: 1С, Frontol, iiko, R-Keeper, Трактиръ, Tillypad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др.



Мощный и быстрый АТОЛ Jazz 15 Pro разработан для самых требовательных. В 3,5 раза более производительный.


* По сравнению с Jazz 15/16

www.atol.ru

Преимущества:

01. Высокопроизводительный процессор Intel J6412.
02. Вомфортный в работе экран с влагозащитой.
03. Грамотная система организации проводов.
04. Надежный металлический корпус.
05. Высокоэффективное пассивное охлаждение.
06. Простота в разборке и проведении сервисных работ.

Подробнее

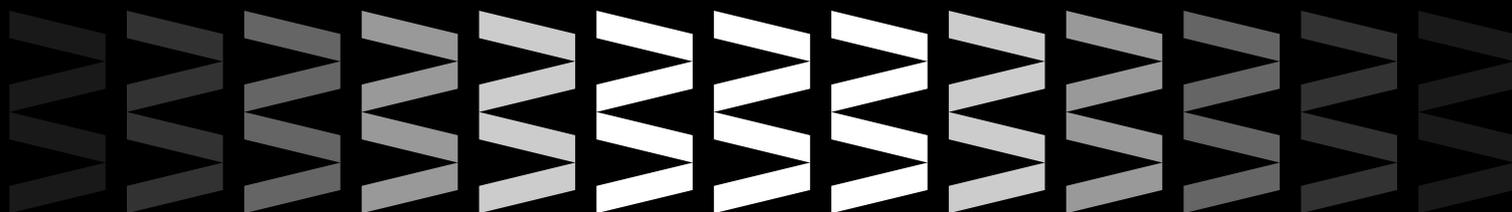

POS-терминал

АТОЛ Jazz 15 Pro



Быстрая работа с любым ПО

Моноблок оснащен производительным процессором Intel J6412 и оперативной памятью 8 Гб DDR4, на нем работает быстро даже ресурсоемкое программное обеспечение. Благодаря скоростному твердотельному накопителю емкостью 128 Гб вы с легкостью сможете переключаться между приложениями и быстро обслуживать покупателей.



Надежность

АТОЛ Jazz 15 Pro предназначен для промышленного использования в режиме 24/7 и спроектирован таким образом, чтобы работа оборудования не прекращалась даже в непредвиденных ситуациях. Благодаря металлическому корпусу и устойчивой подставке моноблок надежно стоит на рабочем столе. Влагозащищенный экран не даст жидкости проникнуть внутрь POS-терминала, если на него прольют напиток. Все кабели скрыты в подставке: помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надежность работы терминала и защиту от случайного отключения кассового оборудования.

Технические характеристики:

Модель	АТОЛ Jazz 15 Pro
Процессор	Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц
Бенчмарк	3922 балла
Накопитель данных	Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 128 Гб, опционально 256 Гб, 512 Гб или 1 ТБ
Оперативная память	8 Гб DDR4, расширяется до 16 Гб или 32 Гб, 1 слот SODIMM
Сетевой интерфейс	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Wi-Fi
Порты ввода-вывода	7 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 × CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × AUX
Тип экрана	LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB
Диагональ и разрешение	15", 1024 × 768, без рамки
Габариты, мм (ш × в × г)	371 × 372 × 238 (с ридером и с подставкой)
Температурный режим	От 0 до +40 °С
Цвет	Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами
Ридер магнитных карт	Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте
Дополнительный рекламный монитор	STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768
Питание	Внешний адаптер питания, 24В, 4А
Гарантия	24 месяца
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux
Особенности	Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм



Ф. И. О.:

Должность:

Email:

Адрес:

Телефон:

www:
