



Терминал сбора данных DT30 Краткое руководство пользователя

Внешний вид устройства



Вид спереди

Системный
LED индикатор

LED индикатор
сканера

Сенсорный
экран

Клавиатура



Сканирующий
модуль

Pogo pin контакты



Вид сзади



Разъем USB Type-C
для зарядки и
передачи данных

Кнопка сканирования

Камера

Вспышка

Сканирующий
модуль

Динамик

Крышка аккумулятора

NFC-модуль

- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB - 1
- Аккумулятор - 1

Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Аккуратно вставьте SIM-карту в лоток, чтобы закрепить ее. Следуйте указаниям по установке, как показано на изображении, чтобы корректно установить карту памяти в слот.

Примечание

1. Слот для сим-карт (SIM-карт) поддерживает SIM-карты и nano-SIM карты.
2. Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.



Слот для карты
памяти

Слот для SIM-карты

Слот для
nano-SIM

Установка аккумулятора

5



Установите аккумулятор так, как показано на изображении. Затем установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвинут вправо).

Включение и выключение устройства

Для включения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, не нажимайте «Выключить».

Устройство перезагрузится самостоятельно.

Зарядка аккумулятора

Подключите устройство кабелем USB Type-C к адаптеру питания и включите адаптер в сеть.



Адаптер питания



Кабель USB Type-C


Подключение к компьютеру

6

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения меню настроек USB (рисунок 2).

Рисунок 2

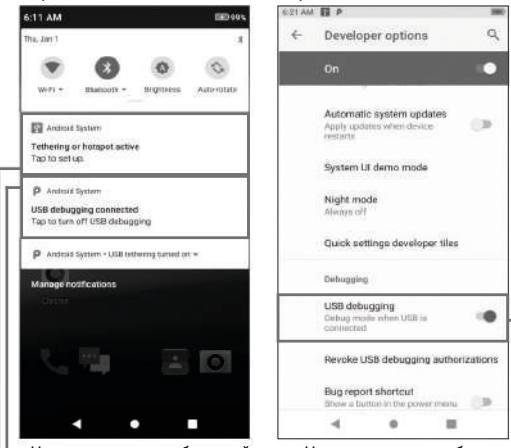

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанное на рисунке 3

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанное на рисунке 4

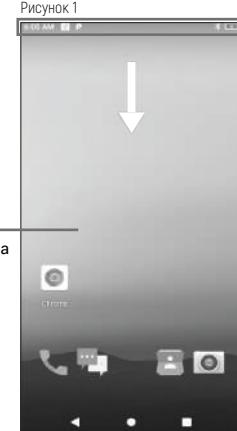


Рисунок 3

Рисунок 4

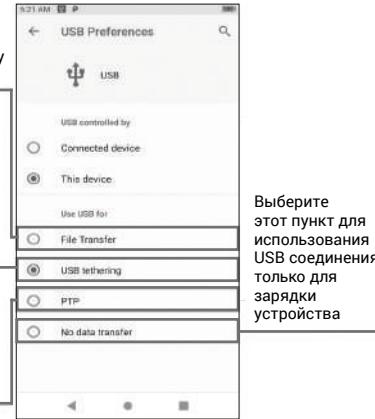


Рисунок 5

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

Выберите этот пункт для передачи изображений

Для просмотра и передачи данных с компьютера: на компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с ТСД.

Примечание:

Когда DT30 подключен к компьютеру в качестве ведомого устройства (SLAVE), опция «Это устройство» (This device) будет выбрана автоматически.

Когда DT30 выполняет роль ведущего хост-устройства (HOST) для подключенных к нему устройств, автоматически будет выбрана опция «Подключенное устройство» (Connected device).

7

Виды индикаторов в строке состояния

8

Аккумулятор

Полностью заряжен
Неполностью заряжен

Аккумулятор заряжается
Низкий уровень заряда

Высокий уровень сигнала
Нестабильный сигнал

NONE SIM-карта не установлена
Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети

Wi-Fi Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения
Подключен к сети Wi-Fi

NFC NONE NFC включен

Меры предосторожности

- Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобренны производителем и подходят к данной модели зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.