


# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POS 101 (INTEL CELERON J6412)



**МОЩНЫЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕССОР J6412**

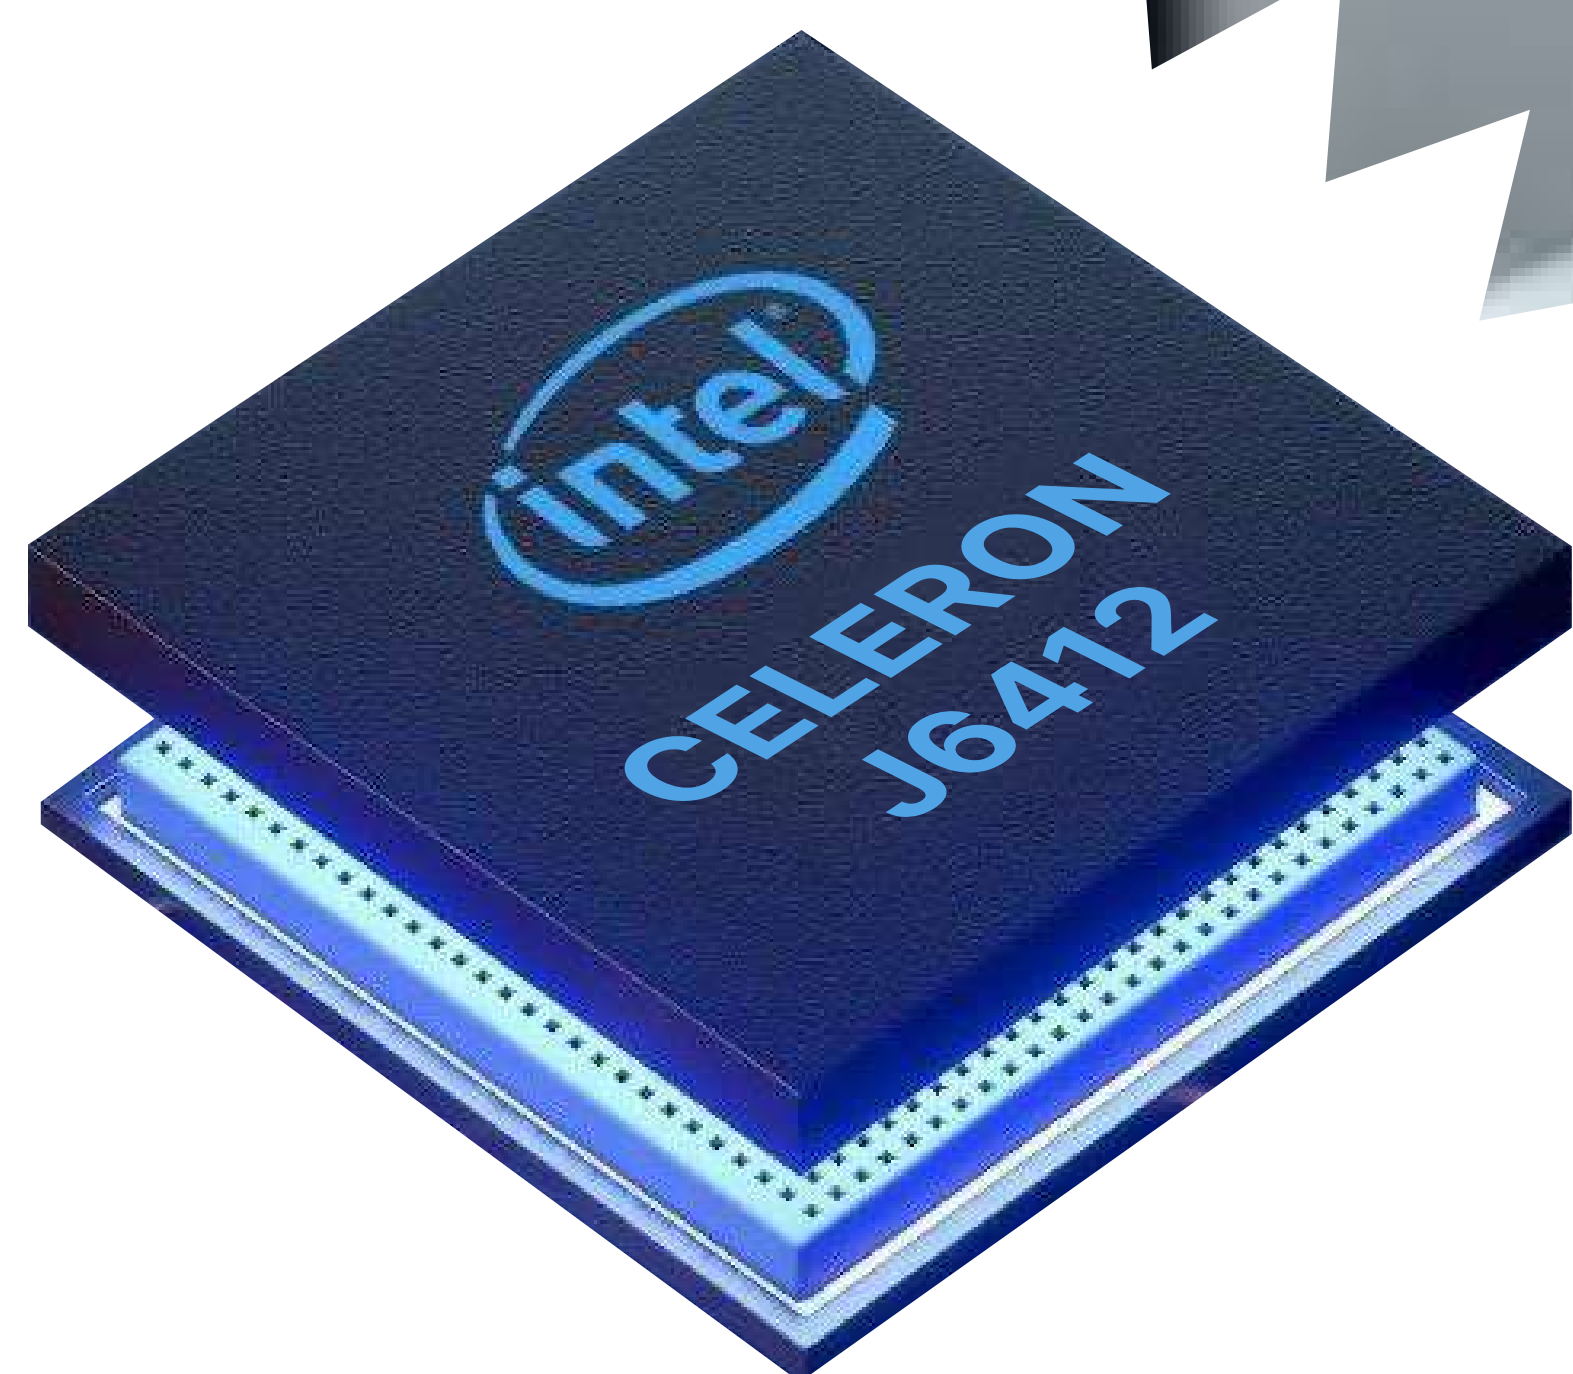

Металлический литой корпус с ребристой поверхностью улучшает охлаждение, Антистатический эффект



Экран абсолютно плоский емкостный многоточечный



Размещение на разных поверхностях



Скрытая прокладка кабелей – более аккуратное и чистое рабочее место



### Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron CPU J6412 @ 2.00 GHz
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2133MHz (макс. 16 GB)
SSD	M2 SATA 2280, 128GB (макс. 256GB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15", LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15", емкостной P-CAP
LAN (1 Gbit)	1 шт. LAN
RS-232C	2 шт. *DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
RJ11	1 шт. порт для денежного ящика (12V)
RJ48	1 шт. COM порт
2й монитор порт питания	1 шт.
HDMI	1 шт. HDMI
USB	8 шт. USB
Аудио	1 шт. (Line out и Mic-in)
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	60 Ватт, Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Операционные системы	Windows 10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75

### Опции:

Считыватель магнитных карт	MSR123
Монитор покупателя	15" (подключается по HDMI)
Дисплей покупателя	2X20 VFD



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

