



POS-терминал

ATOЛ Jazz 16 Pro

Промышленный широкоформатный сенсорный моноблок, который работает с самым требовательным ПО для автоматизации торговли и сферы услуг.




ATOЛ Jazz 16 Pro — идеальное решение для пользователей программных продуктов семейства 1С:Предприятие. В 3,5 раза превосходит ATOЛ Jazz 15/16 по производительности.

www.atoл.ru

Преимущества:

01. Мощный процессор Intel Celeron J6412 с длительным сроком поддержки (Embedded) для нагруженных кассовых мест;
02. Большое число интерфейсных портов, в том числе 7 × USB;
03. Надежный моноблок в металлическом корпусе на устойчивой подставке;
04. Безвентиляторное решение — лучший путь к снижению стоимости владения;
05. Современный Full HD-экран с яркой IPS-матрицей для решения особых задач и работы в 1С;
06. Встроенный Wi-Fi и VESA для установки на стену или кронштейн;
07. Можно подключить ридер магнитных карт, мониторы покупателя 15,6" или 15" для демонстрации рекламы и оплаты по QR-коду (СБП);
08. Быстрая замена SSD-диска для удобства сервиса и оперативного апгрейда.

Подробнее

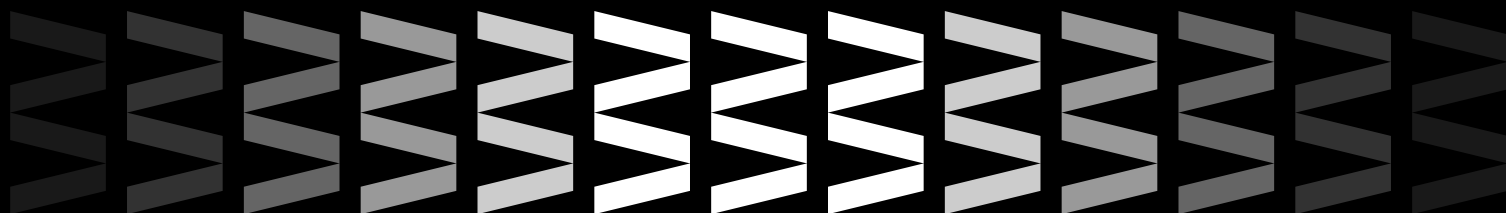

POS-терминал

АТОЛ Jazz 16 Pro



Быстрый и надежный

Терминал АТОЛ Jazz 16 Pro оснащен процессором Intel Celeron J6412, который делает комфортной работу с самым требовательным кассовым ПО. Диагональ дисплея 15,6" формата 16:9 является оптимальной для пользователей программных продуктов семейства 1С:Предприятие.



Удобство использования


Безвентиляторная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу моноблока и помогает увеличить срок его эксплуатации, ведь пыль и мелкие частицы не проникают внутрь корпуса. Благодаря упрощенному доступу к SSD заменить накопитель можно без разбора корпуса и за считанные секунды.

Рекомендованное ПО:



Технические характеристики:

Процессор	Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Quad Core, 2.0 GHz/2.60 GHz
Бенчмарк	3992 балла
Оперативная память	SO-DIMM 8 ГБ DDR4, опционально до 16 ГБ/32 ГБ
Накопитель	128 ГБ SSD SATA 2.5", опционально до 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
Сетевой интерфейс	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Wi-Fi
Порты	7 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × RJ-11, встроенный Wi-Fi
Питание	Внешний адаптер питания 24 В, 4 А
Тип экрана	PCAP, сенсорный, проекционно-емкостный, пылевлагозащита экрана IP54
Диагональ и разрешение	15.6", Full HD 1920 × 1080, IPS LCD
Температурный режим	0...+40 °C
Цвет и материал корпуса	Темно-серый, металл + пластик
Габариты, мм (Ш × В × Г)	414 × 353 × 238 (с ридером и подставкой)
Гарантия	24 месяца
Поддержка операционных систем	Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu, Debian)
Особенности	Возможность использовать без подставки с VESA-креплением, быстрая замена SSD-диска, металлический корпус и подставка
Опционально	MSR и второй рекламный монитор 15.6" (1920 × 1080, VGA) или 15" (1024 × 768)

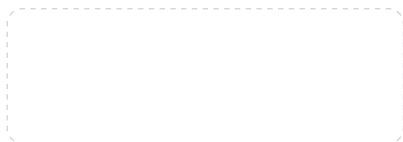

Ф. И. О.:

Должность:

Email:

Адрес:

Телефон:

www:
