

Звук сканирования

Беззвучный режим



Озвучка сканирования



Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы открыть подробную инструкцию и паспорт устройства.




Для подключения сканера к Эвотору установите драйвер сканера из Магазина приложений, отсканировав QR-код с помощью мобильного телефона.

За поддержкой обращайтесь в Справочный центр Эвотора по адресу support.evotor.ru или на почту scan@evotor.ru

ЭВОТОР



Проводной сканер штрих-кодов ЭвоСкан 012D USB

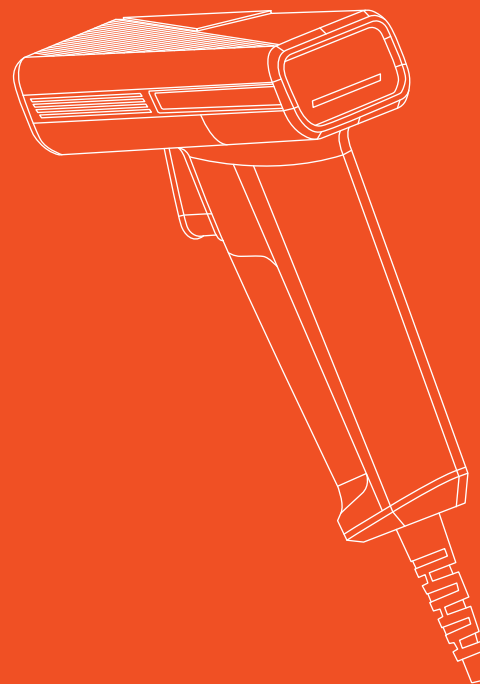

Подключение

Подключите сканер к USB порту устройства. Сканер готов к работе!


Для изменения настроек сканируйте соответствующий код.

Сброс настроек



Режимы подключения

В разрезе
клавиатуры (HID)



Виртуальный
COM-порт (VCOM)



Режимы сканирования

Ручной режим



Непрерывное сканирование



Автоматический режим

